

daitsu

Gama doméstica

Cool Pro 1x1

Split pared A++



Máximo confort y ahorro energético

La gama Daitsu Cool Pro presenta un diseño elegante y compacto de suaves líneas que se integra fácilmente en cualquier tipo de ambiente



A++invertec **A++**REFRIGERANT
R32

Máximo confort y ahorro energético

La gama Daitsu Cool Pro presenta un diseño elegante y compacto. Dispone de la función "I feel" que garantiza un mejor confort gracias a la sonda de temperatura integrada en el mando inalámbrico. El control Wi-Fi incluido de serie en la unidad Cool Pro permite ajustar y programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante cualquier dispositivo a través de la aplicación ConnectLife.

**4 capacidades (9, 12, 18 y 24 kbtus)****Display led en el panel frontal****Refrigerante R32****Filtro anti-polvo estándar****WiFi incluido
(control por voz)****Función I FEEL
con sensor de temperatura en el mando**

Características principales

Flujo de aire inteligente

En el modo de enfriamiento, el aire frío se dirige hacia el techo para proporcionar una experiencia de menor impacto directo.




En el modo de calefacción, el aire caliente se dirige hacia el suelo para proporcionar una experiencia de calefacción tipo manta.



Unidad exterior súper compacta

La unidad exterior de la gama Cool Pro es de dimensiones compactas. Está compuesta por la batería del intercambiador, ventilador, la electrónica y componentes en el lateral. Además, cuenta con protección de alta calidad anti vibraciones.

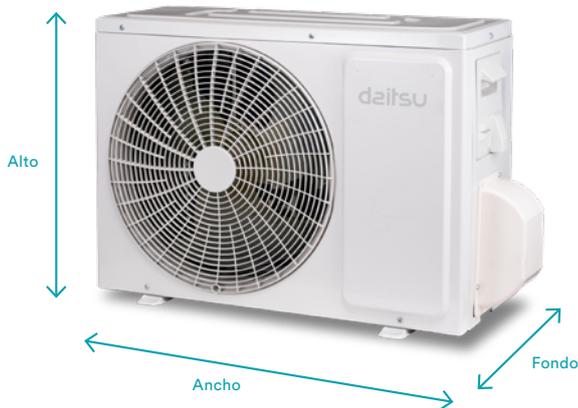

Modelo		9k	12k	18k	24k
Alto	mm	483	483	585	667
Ancho	mm	660	660	810	860
Fondo	mm	240	240	280	310

Modo noche silencioso

Este modo regula la temperatura para obtener el máximo confort y ahorro energético, reduciendo el nivel sonoro de la unidad.




Función Turbo para aumentar el confort

Incrementa la potencia frigorífica o calorífica para acelerar la climatización de la estancia consiguiendo rápidamente la temperatura deseada.

Temporizador


El equipo incorpora un temporizador ON/OFF de 12h accionable a través del mando a distancia.

Sin embargo podremos realizar programaciones semanales (24/7) a través de la app ConnectLife vía conexión WiFi.

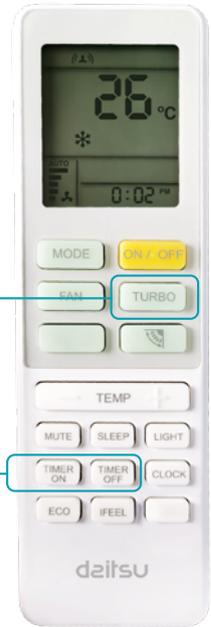


Amplio rango de funcionamiento

La gama Cool Pro cuenta con un amplio rango de temperatura de funcionamiento de refrigeración de -15°C a 43°C y un rango de temperatura en calefacción de -15°C a 24°C .

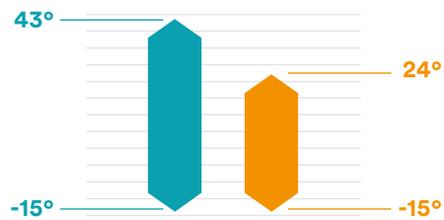

Control Wifi incluido

El equipo dispone de un módulo WiFi integrado que nos permitirá encender, apagar, controlar y programar el equipo desde cualquier lugar vía smartphone o Tablet mediante la app ConnectLife.

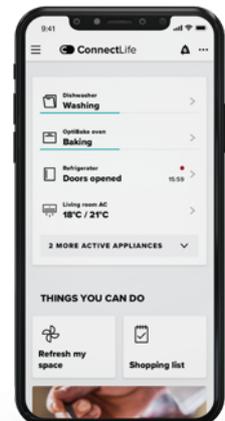

Datos técnicos

Modelo		ASD9KKD	DS12KKD	DS18KKD	DS24KKD
Código		3NDA01500	3NDA01505	3NDA01510	3NDA01515
Potencia frigorífica	kcal/h / W	2236 (860-2580) / 2600 (1000-3000)	2924 (860-3440) / 3400 (1000-4000)	4300 (860-5160) / 5000 (1000-6000)	5590 (1376-6192) / 6500 (1600-7200)
Potencia calorífica	kcal/h / W	2322 (860-2580) / 2700 (1000-3000)	3268 (860-3612) / 3800 (1000-4200)	4816 (1376-5375) / 5600 (1600-6250)	6106 (1548-6278) / 7100 (1800-7300)
Consumo eléctrico frío / calor	kW	0,85 / 0,70	1,14 / 1,05	1,54 / 1,55	2,06 / 2,15
EER / COP		3,04 / 3,85	2,98 / 3,62	3,25 / 3,61	3,15 / 3,30
SEER / SCOP		6,10 / 4,00	6,10 / 4,00	6,10 / 4,00	6,20 / 4,00
Clase energética Frío / Calor		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Alimentación eléctrica	V / nº / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Intensidad absorbida Frío / Calor	A	3,9 / 3,1	5,0 / 4,7	6,9 / 7,0	9,2 / 9,6
Cable de alimentación	nº x s	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T
Cable de interconexión	nº x s	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T
Rango de funcionamiento Frío / Calor	°C	-15 ~ +43 / -15 ~ +24	-15 ~ +43 / -15 ~ +24	-15 ~ +43 / -15 ~ +24	-15 ~ +43 / -15 ~ +24
Diámetro tubería - Líquido / Gas		1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	3/8 / 5/8
Carga adicional - distancia precarga	g/m - m	20 - 5	20 - 5	18 - 5	30 - 5
Distancia máx. Total / Vertical	m	20 / 10	20 / 10	20 / 15	20 / 15
UNIDAD INTERIOR					
Caudal de aire	m³/h	550	550	880	1100
Presión sonora SA / A / M / B / SB	dB (A)	37 / 34 / 32 / 29 / 24	37 / 34 / 32 / 30 / 24	42 / 40 / 37 / 36 / 31	42 / 40 / 38 / 35 / 32
Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	255 / 790 / 197	255 / 790 / 197	300 / 890 / 220	325 / 998 / 225
Peso neto	Kg	8,6	8,6	12	13,5
UNIDAD EXTERIOR					
Presión sonora	dB (A)	51	52	55	56
Refrigerante	Tipo	R32	R32	R32	R32
Carga Refrigerante	Kg (CO2eq-T)	0,46 (0,31)	0,58 (0,39)	1,15 (0,78)	1,32 (0,89)
Caudal de aire Máx.	m³/h	1500	1500	2200	2800
Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	483 / 660 / 240	483 / 660 / 240	585 / 810 / 280	667 / 860 / 310
Peso neto	Kg	25	25	38,5	46

Prestaciones



TURBO

Incrementa la potencia frigorífica o calorífica para acelerar la climatización de la estancia consiguiendo rápidamente la temperatura deseada.



SWING

Movimiento vertical de las lamas de salida del aire de forma automática para distribuir homogéneamente el aire.



DESHUMIDIFICACIÓN

Reduce la humedad en la estancia.



PROGRAMACIÓN HORARIA

Permite la programación completa durante 12 horas.



ILUMINACIÓN

Apagado parcial o total de los indicadores luminosos de la unidad.



MODO NOCHE SILENCIOSO

Regulación de la temperatura y nivel sonoro para obtener el máximo confort y ahorro energético.



DISTINTAS VELOCIDADES DE VENTILACIÓN

Selección de diferentes velocidades de funcionamiento para adaptarse al máximo a las necesidades del usuario.



TEST

Revisa el funcionamiento del equipo y muestra el código de error en el panel de la unidad interior.



ARRANQUE EN CALIENTE

El ventilador de la unidad interior no se activa hasta que el intercambiador haya alcanzado la temperatura seleccionada.



DESESCARCHE INTELIGENTE

Activación del desescarche de forma automática cuando es necesario, aumentando el confort y ahorro energético.



BLOQUEO

Permite el bloqueo de funciones.



WI-FI

Control del equipo y programación mediante una red inalámbrica.



MOTOR VENTILADOR DC INVERTER

Motores sin escobillas de corriente continua y con conmutación electrónica gestionados mediante microprocesador.



I FEEL

El mando inalámbrico cuenta con un sensor de temperatura que ajusta el funcionamiento del equipo.

Eurofred, S.A.

Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona
www.eurofred.es

Canal Distribución

Tel. 93 493 23 01

Canal Profesional

Tel. 93 224 40 03
profesional.clima@eurofred.com

Venta Asistida

Tel. 93 224 40 58
vat@eurofred.com

Departamento de proyectos

proficiency@eurofred.com



Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos. Información válida salvo error de imprenta.



En Eurofred impulsamos e inspiramos nuevas actitudes para hacer posibles grandes cambios. Confiando en Eurofred contribuyes a un planeta mejor.