

Serie KM

Split Pared Inverter



FUJITSU



Comprometidos con el medio ambiente.

Compensamos el 100% de nuestras emisiones de CO2 con plantaciones de árboles en zonas deforestadas.

Serie KM

Split Pared Inverter



ASY 20-25-35-40 UI-KM



Mando inalámbrico


Unidad exterior



ASY 20-25-35-40 UI-KM

ASY 40 UI-KM

Dimensiones (mm)

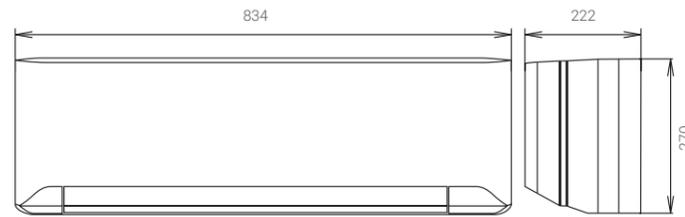

Características técnicas

Modelos			ASY20UI-KM	ASY25UI-KM	ASY35UI-KM	ASY40UI-KM
Código			3NGF87010	3NGF87015	3NGF87020	3NGF87025
Potencia Frigorífica	Kcal/h		1720 (774-2580)	2150 (774 - 2751)	2923 (774-3354)	3610 (774-3784)
	W		2000 (900-3000)	2500 (900-3200)	3400 (900-3900)	4200 (900-4400)
Potencia Calorífica	Kcal/h		2150 (774-2923)	2407 (774-3439)	3440 (774~4558)	4643 (774-5160)
	W		2500 (900-3400)	2800 (900-4000)	4000 (900~5300)	5400 (900-6000)
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP)			7,40 / 4,10	7,40 / 4,10	7,30 / 4,40	6,90 / 4,10
Clase Energética			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Tensión / Fases / Frecuencia	V / n° / Hz		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo Eléctrico	Frio	kW	0,40	0,63	0,93	1,22
	Calor	kW	0,55	0,62	0,96	1,41
Intensidad Absorbida	Frio/Calor	A	6,5/9,0	6,5/9,0	6,5/9,0	6,5/9,0
Alimentación eléctrica			(UE)2x2,5+T	(UE)2x2,5+T	(UE)2x2,5+T	(UE)2x2,5+T
Interconexión eléctrica			3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T
Caudal de aire ud.Int	Máximo	m³/h	650	700	700	770
Caudal de Aire Ud Ext	Máximo	m³/h	1650	1650	1700	1680
Presión Sonora Ud int	Frio A/M/B/Q	dB (A)	38/33/29/20	40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20
	Calor A/M/B/Q	dB (A)	41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
Presión sonora máx.ud Ext	Frio/Calor	dB (A)	46/46	46/46	50/50	50/50
Dimensiones Ud.int.	Alto/Ancho/Fondo	mm	270x834x222	270x834x222	270x834x222	270x834x222
Dimensiones Ud.ext.	Alto/Ancho/Fondo	mm	541x663x290	541x663x290	541x663x290	542x799x290
Peso neto	Ud. Int / Ud. Ext	kg	10/23	10/23	10/25	10/31
Diámetro de tubería	Líquido - Gas	Pul	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Distancia máx.permitidas	Total/Vertical	m	20/15	20/15	20/15	20/15
Refrigerante	Tipo		R32	R32	R32	R32
Carga de refrigerante		kg (CO2eq-T)	0.6 (0.405)	0.6 (0.405)	0.7 (0.473)	0.85 (0.574)

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Diseño compacto y estilizado

La serie KM se convierte en un elemento decorativo más, gracias a su elegante y discreto diseño así como a sus dimensiones ultracompactas.



Ahorro de energía

Gracias a la avanzada tecnología japonesa de Fujitsu, altamente eficiente, todos los modelos alcanzan una clasificación energética A++.




Mínimo nivel sonoro

Con un ventilador de 4 velocidades y un modo de operación super silencioso, los modelos KM convierten dormitorios y salas de estudio en espacios mucho más confortables.



Amplio rango de funcionamiento

Gracias a su amplio rango de funcionamiento, la Serie KM garantiza una óptima climatización a bajas temperaturas.



Función Power Diffuser

La salida de aire frío se realiza de manera horizontal para evitar la sensación de frío directo, mientras que el aire caliente se direcciona en vertical creando una sensación agradable en modo calefacción.

Calefacción



Refrigeración



Nuevo Control Wifi (Opcional)

Controla tu climatizador Fujitsu en cualquier momento y en cualquier lugar.

Con la app de Fujitsu en tu smartphone o tablet podrás modificar los ajustes y programación de tu aire acondicionado cuando quieras para disfrutar siempre de una temperatura ideal en tu hogar.



Funciones

- Energy Save**
 Gracias al control de los ajustes de temperatura del termostato se consigue un considerable ahorro de energía.
- Power Diffuser**
 La salida de aire frío en horizontal evita la sensación de frío directo. El aire caliente se direcciona en vertical creando una sensación más agradable.
- Función Powerful**
 Activa el funcionamiento del equipo a máxima potencia durante 20 minutos para conseguir rápidamente una sensación de confort.
- 10°C Heat**
 Permite programar que la temperatura de la estancia no baje de 10°C. De modo que cuando la habitación no esté ocupada, no llegue a enfriarse en exceso.
- Low Noise**
 Rebaja el nivel sonoro de la unidad exterior en 3 dB(A).
- Cambio automático Frío/Calor**
 La unidad modifica automáticamente el modo de funcionamiento de frío o calor.
- Swing vertical**
 Las lamas de salida del aire se mueven verticalmente de forma automática para distribuir homogéneamente el aire.
- Ajuste automático del caudal de aire**
 El microprocesador ajusta automáticamente el caudal de aire dependiendo de las variaciones de temperatura.
- Reinicio automático**
 En caso de interrupción del suministro eléctrico, el equipo se inicia automáticamente una vez reestablecido.
- Desconexión automática Sleep**
 El microprocesador adecua gradualmente la temperatura a las necesidades corporales, previamente a la desconexión.
- Programación horaria ON-OFF**
 El programador digital permite seleccionar cualquiera de estas 4 combinaciones: ON, OFF, ON-OFF, OFF-ON.
- Filter**
 Señal luminosa de aviso para realizar la limpieza de filtros.
- Wash**
 Panel frontal extraíble y lavable.

EUROFRED

years being efficient

Eurofred, S.A.

Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona
www.eurofred.es

Canal Distribución

Tel. 93 493 23 01
Fax 902 09 18 59
eurofredistribucion@eurofred.com

Canal Profesional

Tel. 93 224 40 03
Fax 902 55 72 63
canalprofesional@eurofred.com

Venta Asistida

Tel. 93 224 40 58
Fax 902 40 40 56
vat@eurofred.com

FUJITSU

FUJITSU GENERAL partner



ER-0098/2018



GA-2019/0177



En Eurofred impulsamos e inspiramos nuevas actitudes para hacer posibles grandes cambios. Confiando en Eurofred contribuyes a un planeta mejor.